

RHINOCEROS

XN12-8

Mini Kettenbagger

SPEZIFIKATIONEN		
Betriebsgewicht		1030kg
Standard Schaufel Kapazität		0.02m³
Maschinenausführung		Minibagger mit Frontsteuerung
Motor	Marke	KUBOTA
	Hubraum	0.719 L
	Leistung / Drehzahl	10.2 Kw bei 2500 U/min
	Max. Drehmoment	42.9 Nm bei 2000 U/min
Speed	Max. Fahrgeschwindigkeit	1.5 km/h
	Drehzahl Oberwagen	11 U/min
	Max. Steigfähigkeit	30°
	Bodendruck	32.8 KPa
Ketten	Material	Gummi mit Stahleinlage
	Ausführung Kettenspanner	Schraubspindel mit Feder
Hydraulik System	Pumpentyp	Zahnradpumpe
	Arbeitsdruck	160 bar
	Volumenstrom	16 L/min
Füllmengen	Hydrauliköltank	16 L
	Treibstofftank	11 L

REICHWEITE			
A	Max. Grabreichweite zum Boden	mm	3040
B	Max. Grabreichweite zur Wand	mm	3135
C	Max. Grabbtiefe	mm	1580
D	Max. Grabbhöhe	mm	2620
E	Max. Auskipphöhe	mm	2000
F	Max. Horizontale Grabbtiefe	mm	1580
G	Min. Schwenkradius	mm	1510
H	Max. Hub Planierschild ab Bodenlinie	mm	140
I	Max. Absenkung Planierschild	mm	200

HAUPTABMESSUNGEN			
a	Radstand Leitrad zu Antriebsrad	mm	910
b	Kettenlänge	mm	1235
c	Bodenfreiheit Oberwagen	mm	460
d	Drehradius Gegengewicht	mm	660
e	Fahrwerkbreite (verstellbar)	mm	950/800
f	Kettenbreite	mm	180
g	Kettenhöhe	mm	320
h	Transportlänge	mm	2170
i	Sitzhöhe zum Boden	mm	1520
j	Gesamthöhe mit Dach (abnehmbar)	mm	2195
m	Schwenkbereich Knickarm links	°	50°
n	Schwenkbereich Knickarm rechts	°	55°

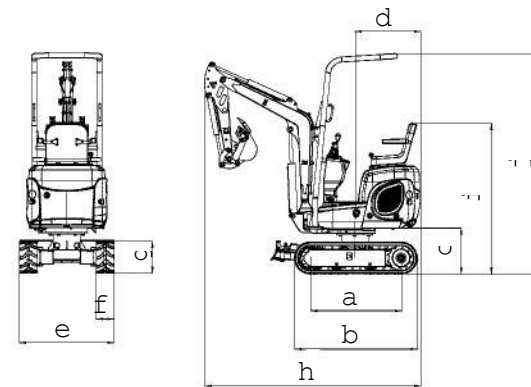


Diagramm der Hauptabmessungen

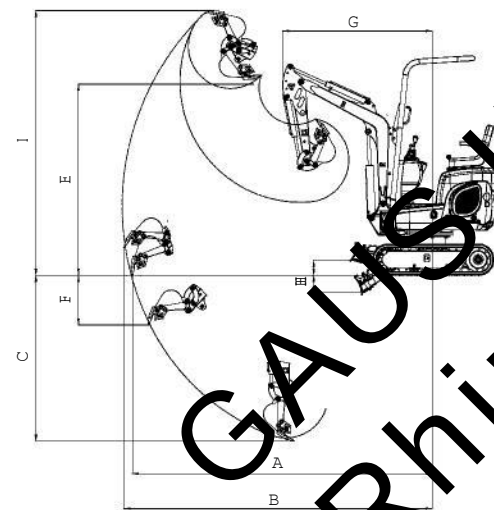


Diagramm der Reichweiten

www.Rhinoceros-Bagger.ch



Auf dieser Seite aufgeführte Spezifikationen, Abmessungen oder Produkteigenschaften können je nach Ausführung und Zubehör ohne Ankündigung ändern. Änderungen, Irrtum oder Druckfehler vorbehalten.

Abbildung kann Sonderzubehör enthalten.

XN12-8

Mini Kettenbagger